

COFRA[®]

BORN TO WORK

AGGRESSIVE


SICHERHEITSSCHUHE

**Mehr Vitalität,
erhöhte
Leistungsfähigkeit
am Ende des
Tages!**



**WEICH BEIM AUFPRALL
OPTIMALE DÄMPFUNG UND UNTERSTÜTZUNG DER SCHUBKRAFT**

Dynamisch gestaltete Sohle mit Queröffnungen im Profil, die aktiv auf Stöße reagieren und so die Kompression und Rückfederung bei jedem Schritt verbessern.

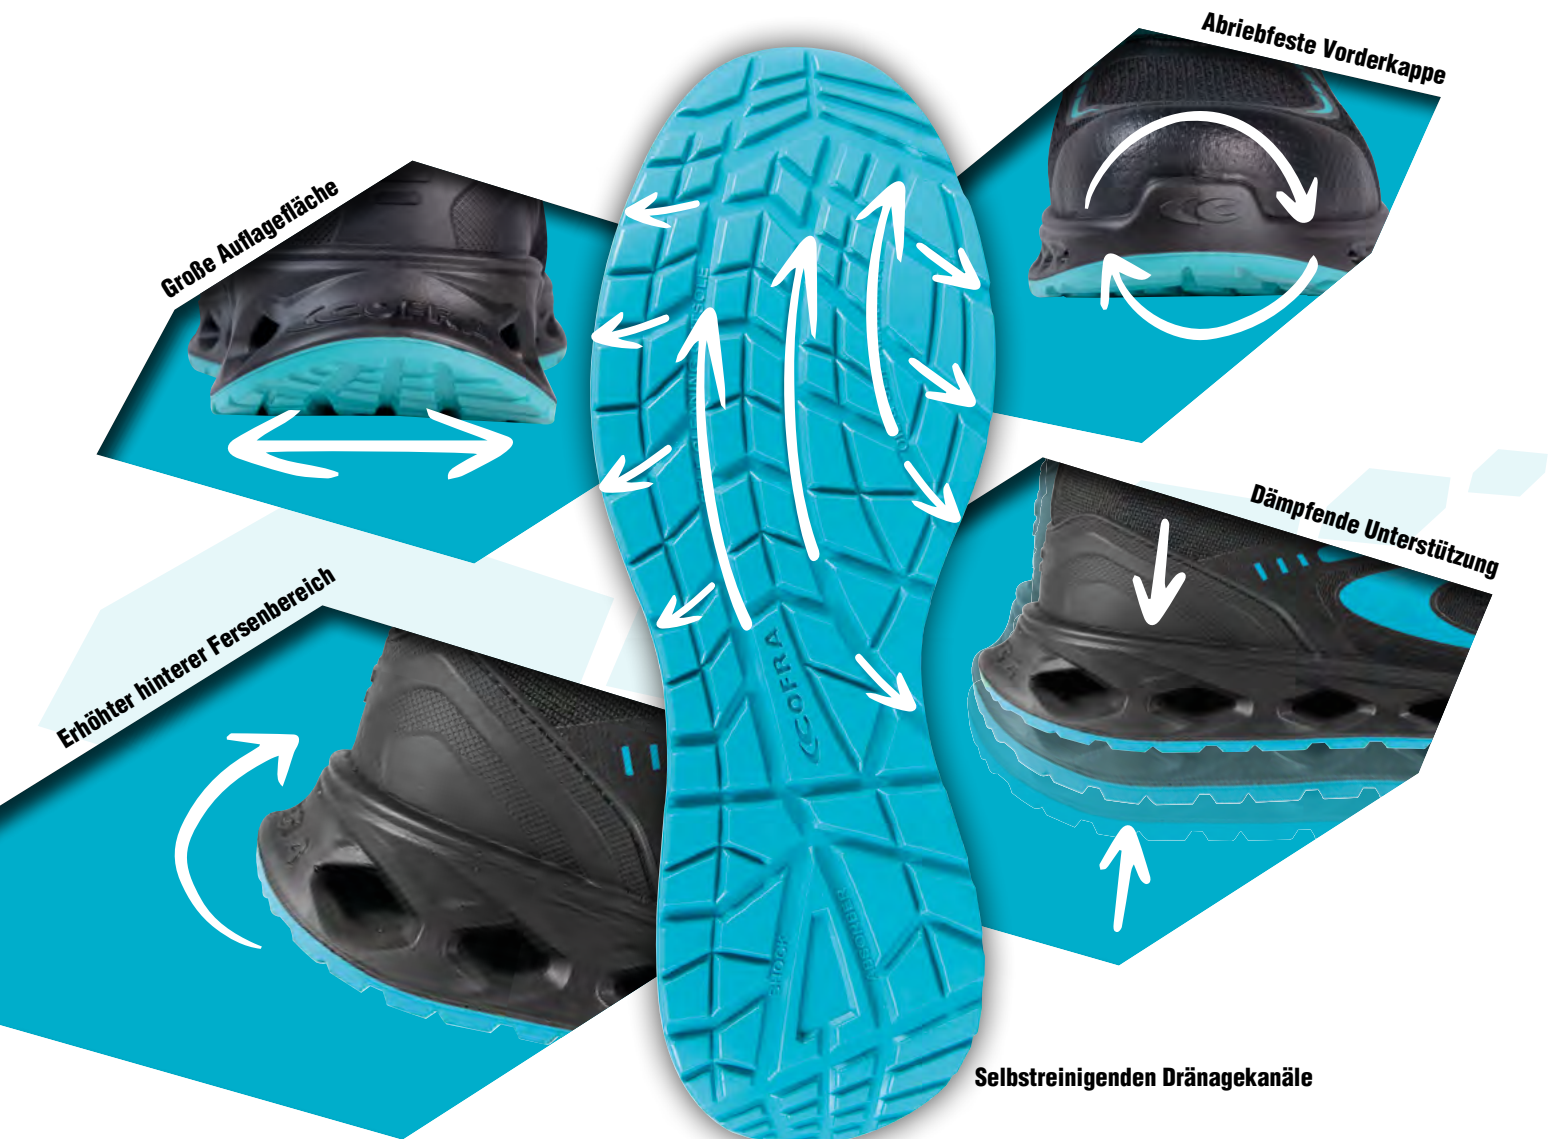

DUO POLYURETHAN SOHLE

Die Polyurethansohle mit zwei Schichten und sportlichem Design bietet maximalen Komfort durch die Kombination von Stabilität und Dämpfung. Dank ihrer Konstruktion und der Dimensionierung des mittleren und hinteren Bereichs sorgt sie außerdem für Leichtigkeit und Flexibilität, was für die Verringerung der Ermüdung beim Gehen unerlässlich ist. Die Zusammensetzung der Zwischensohle in Verbindung mit der speziellen Struktur der hinteren Stützelemente des Schuhs, sorgen für ein sanftes Abrollen und eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts im gesamten Fersenbereich, wodurch ein gut gedämpfter und sicherer Stand und ein effektiver Vortrieb gewährleistet werden. Eine Lauffläche mit hoher Rutschfestigkeit, auch dank der unterschiedlichen Anordnung und Geometrie des Sohlenprofils. Sie erhöhen die Traction und machen die Oberfläche selbstreinigend, sowie auch eine Drainagefunktion von Flüssigkeit.



SR - Rutschhemmung
FO - Kohlenwasserstoffbeständige Sohle



EN ISO 20345:2022 + A1:2024


EINLEGESOHLE AUS POLYURETHAN ULTRALEICHT, EXTREM WEICH UND BEQUEM

Extrem weiche und bequeme Einlegesohle aus Polyurethan-Schaumstoff. Gelochtes, antistatisches Fußbett mit einer anatomischen Form, die den Fußbogen ergreift, mit einer Beschichtung aus abriebfestem Gewebe, das den Schweiß aufnimmt und den Fuß stets trocken hält; Hohe Bequemlichkeit und schockabsorbierenden Effekt garantiert.



SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

GLASFASERKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ FIBERGLASS CAP



- Ausgezeichnete MECHANISCHE LEISTUNGEN
- Widerstand gegen statische und impulsive Lasten
- ANTIMAGNETISCH
- REDUZIERTER SPITZENDICKE
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, nur 60 g im Vergleich zu den 90 g der Stahlkappen

EN ISO 22568-2:2019

ANTIMAGNETISCH



DURCHTRITTSICHERE EINLEGESOHLE AUS VLIESTOFF

Durchtrittssicheres, leitfähiges Gewebe, fast alles recycelt, aus besonderem Vliesstoff. Die Einlegesohle ist die weichste, die flexibelste Einlegesohle. Dieses Gewebe ist 55% leichter als andere durchtrittssichere PSA aus Gewebe, dank seinem Aufbau und der Natur der Materialien. Der alveolare Schussfaden garantiert thermische Isolierungswerte, die bisher nicht erreicht wurden.

100%
GESCHÜTZTE SOHLE

EN ISO 22568-4:2021
TYPE PS

ANTISTATISCH



PEEPLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION



ESD - IEC 61340-5-1

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE



für Atex-
Umgebungen

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten und Einlegesohle mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

JUDO ESD S1 PS F0 SR


SCHAFT: atmungsaktives Gewebe ohne Nähte und Nahtstellen

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

GRÖßEN: 36-48



METAL FREE

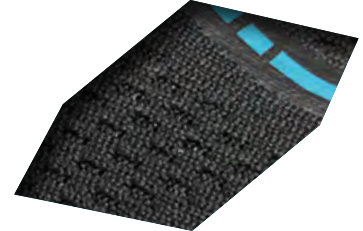


STORM ESD S1 PS F0 SR

SCHAFT: atmungsaktives Gewebe ohne Nähte und Nahtstellen

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

GRÖßEN: 36-48

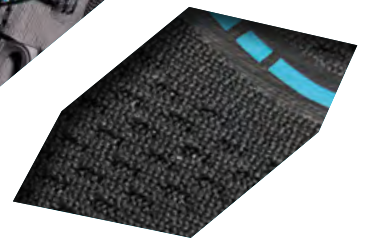

KARATE ESD S1 PS FO SR

SCHAFT: atmungsaktives Gewebe ohne Nähte und Nahtstellen

FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester

GRÖßEN: 36-48



METAL FREE



KUNG FU ESD S1 PS FO SR

SCHAFT: gelochtes Veloursleder

FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester

GRÖßEN: 36-48



METAL FREE



BOOST ESD S3S FO SR


SCHAFT: wasserabweisendes und atmungsaktives Gewebe ohne Nähte und Nahtstellen

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

GRÖßEN: 36-48



METAL FREE

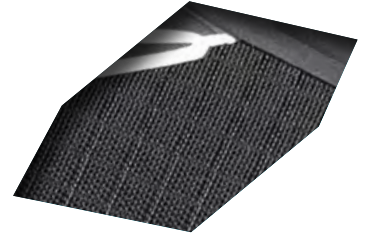

KOMBO ESD S1 PS FO SR


SCHAFT: hoch atmungsaktives Gewebe ohne Nähte und Nahtstellen

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

GRÖßEN: 36-48



METAL FREE

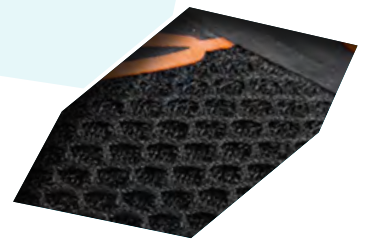

GAIT ESD S1 PS FO SR


SCHAFT: hoch atmungsaktives Gewebe ohne Nähte und Nahtstellen

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

GRÖßEN: 36-48



METAL FREE

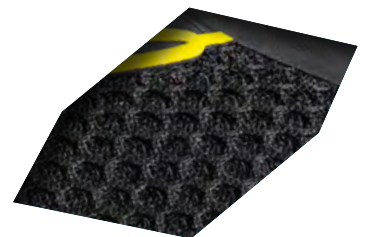

FIX ESD S3S FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Mikrofaser

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

GRÖßEN: 36-48



METAL FREE



RUMBLE ESD S3S FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Mikrofaser

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

GRÖßEN: 36-48



JUMPING ESD S3S FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Mikrofaser

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

GRÖßEN: 38-48



METAL FREE



INVINCIBLE ESD S1 PS FO SR


SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe

FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester

GRÖßEN: 36-48



METAL FREE

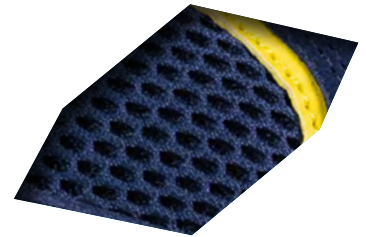


CUSHIONING ESD S3S FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Mikrofaser und wasserabweisendes Gewebe

FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester

GRÖßEN: 36-48



METAL FREE




FOOTING ESD S3S FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Mikrofaser und wasserabweisendes Gewebe

FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester

GRÖßEN: 36-48



METAL FREE



ENDURANCE ESD S3S SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Leder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester
GRÖßEN: 38-48



METAL FREE



**Abriebfeste
Vorderkappe (SC)**

EXPERIENCE ESD S3S SC FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Leder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester
GRÖßEN: 38-48



METAL FREE




**Abriebfeste
Vorderkappe (SC)**

SANITATION ESD S3S FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Mikrofaser

FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester

GRÖßEN: 36-48



METAL FREE



HYGIENE ESD S3S FO SR

SCHAFT: wasserabweisendes Mikrofaser

FUTTER: SANY-DRY[®] 100% Polyester

GRÖßEN: 36-48



METAL FREE





COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.Gr. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel.: +39.0883.3414395 +39.0883.3414397
+39.0883.3414376
Fax: +39.0883.3414215
e-mail: kundendienst@cofra.it

www.cofra.it



Verteilt von

